
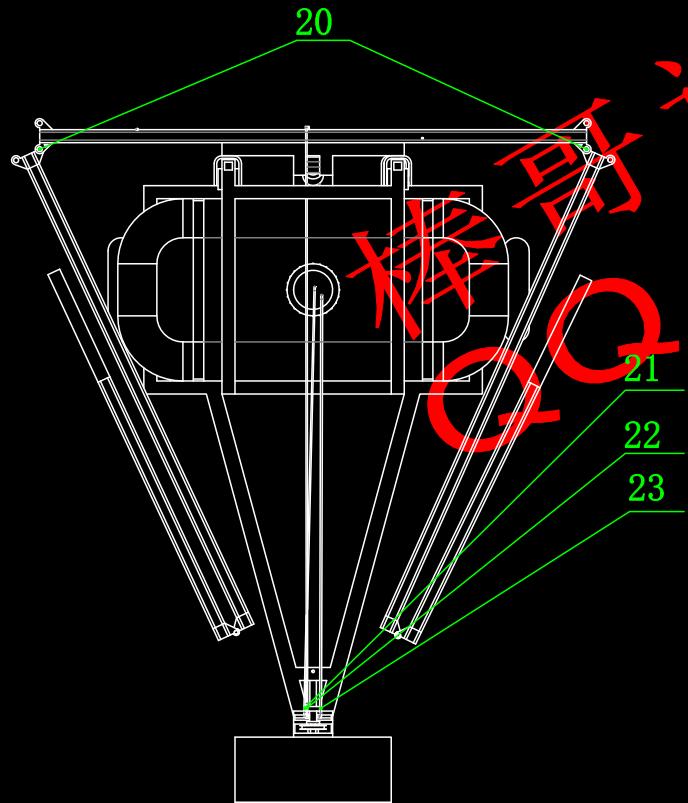
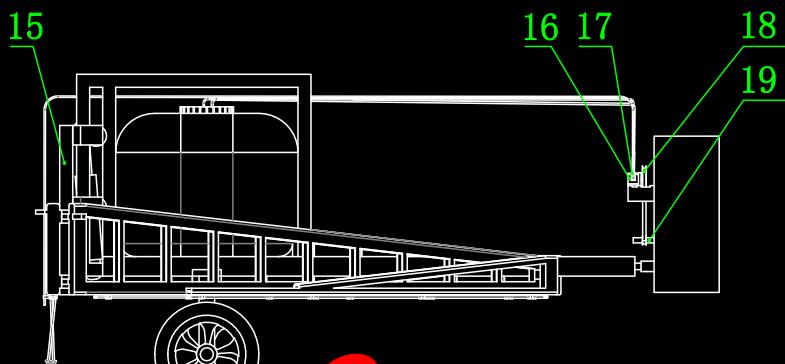


A1-总装配

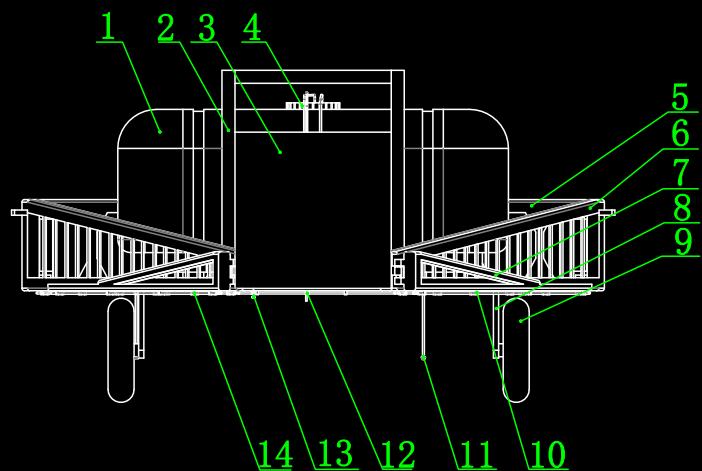

设计号 29467473
校对 X





技术要求

- 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
- 装配液压系统时允许使用密封填料或密封胶，但应防止进入系统中。

序号	名称	数量	材料	备注
1	药箱	1	塑料	
2	支撑架	1	45Mn	
3	拖拉机	1		
4	进料口	1	塑料	
5	固定架	1	Q235	
6	支架大臂	2	Q235	
7	支架小臂	2	Q235	
8	伸缩架	2	HT200	
9	地轮	2	HT200	
10	支管夹	9	50Mn	
11	长喷头	12	QT400-18	
12	回油阀	1	40Cr	
13	短喷头	12	HT150	
14	油管	2	HT150	
15	液压缸	1	40	
16	齿轮泵	1		
17	压力阀	1		
18	皮带轮	1	组合件	
19	动力轴	1	40Cr	
20	铁链	4	Q195	
21	出油阀	1	45Mn2	
22	进油管	1	45Mn	
23	回油管	1	Q235A	

制图	赵英琪	2016-05	车架式喷药机	比例 1:20
审核	安静	2016-05		
塔里木大学	农机16-4			1-1

A4-皮带轮

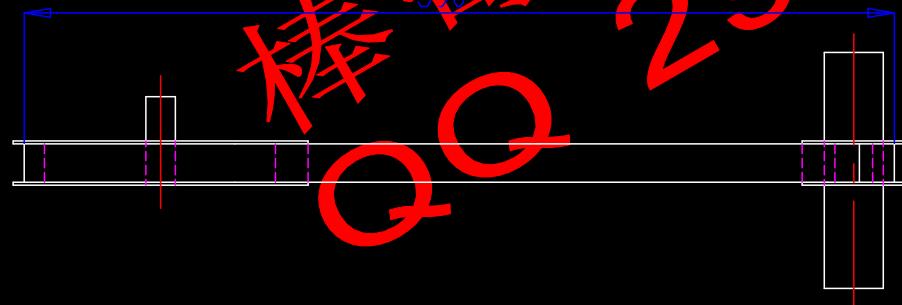
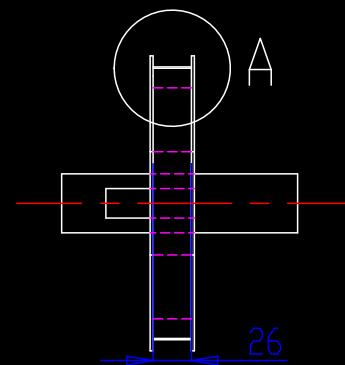
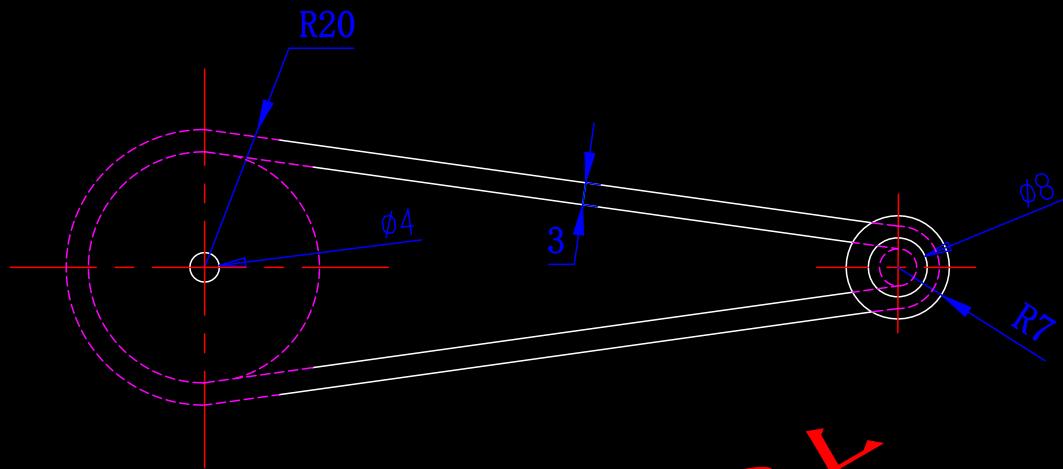


局部放大 A
比例 1: 10

技术要求
1. 镀件,不准有锻造缺陷
2. 未标明粗糙度均为
12.5

制图	赵琪琪	2016-05	皮带轮	比例	1: 5
审核	安静	2016-05			
塔里木大学	农机16-4			1-2	

A4-牵引架

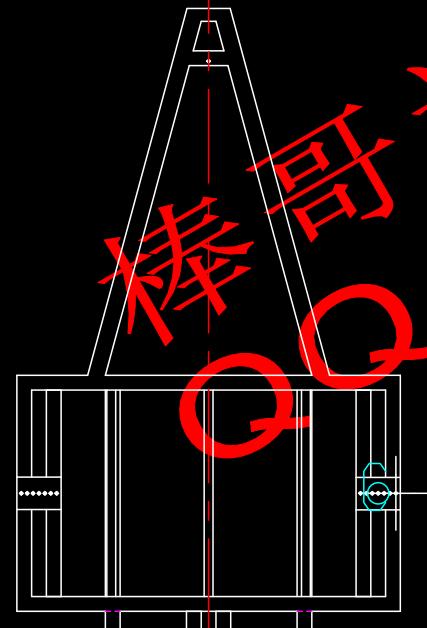
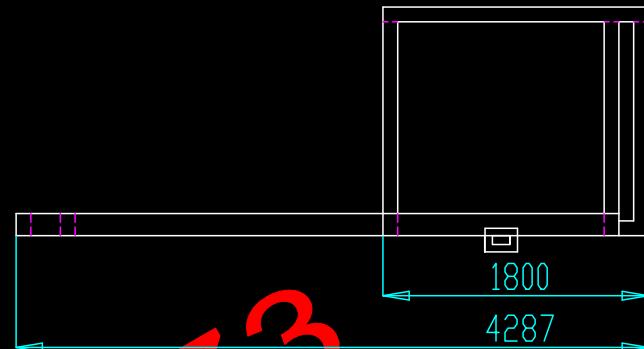
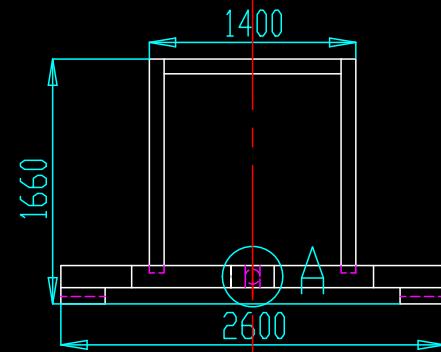


局部放大 A
比例 1: 10

技术要求
1. 未注明粗糙度均为 12.5
2. 零件去除氧化皮

制图	赵琪琪	2016-05	牵引架	比例	1:50
审核	安静	2016-05			
塔里木大学	农机16-4			1-3	

A4-长喷头

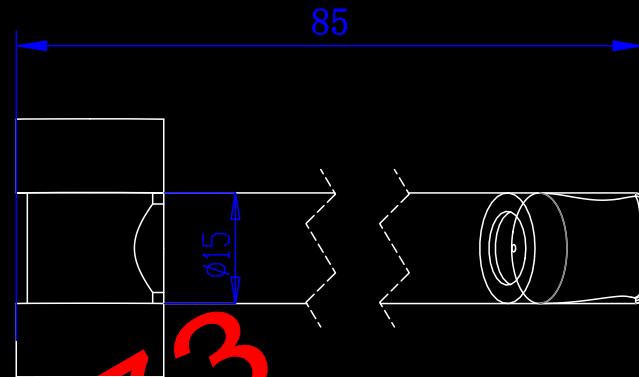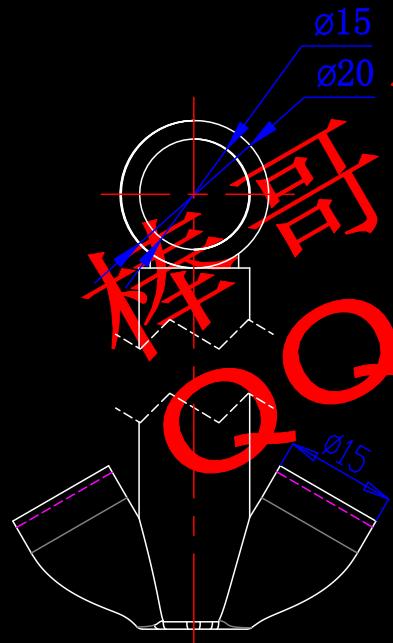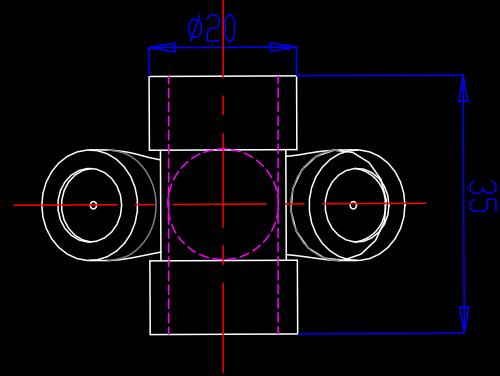


29467473
设计者: Q
校对: Q

技术要求

1. 未注明粗糙度均为 12.5
2. 零件去除氧化皮

制图	赵琪琪	2016-05	长喷头	比例	1:1
审核	安静	2016-05			
塔里木大学	农机16-4			1-4	

A4-支架配合

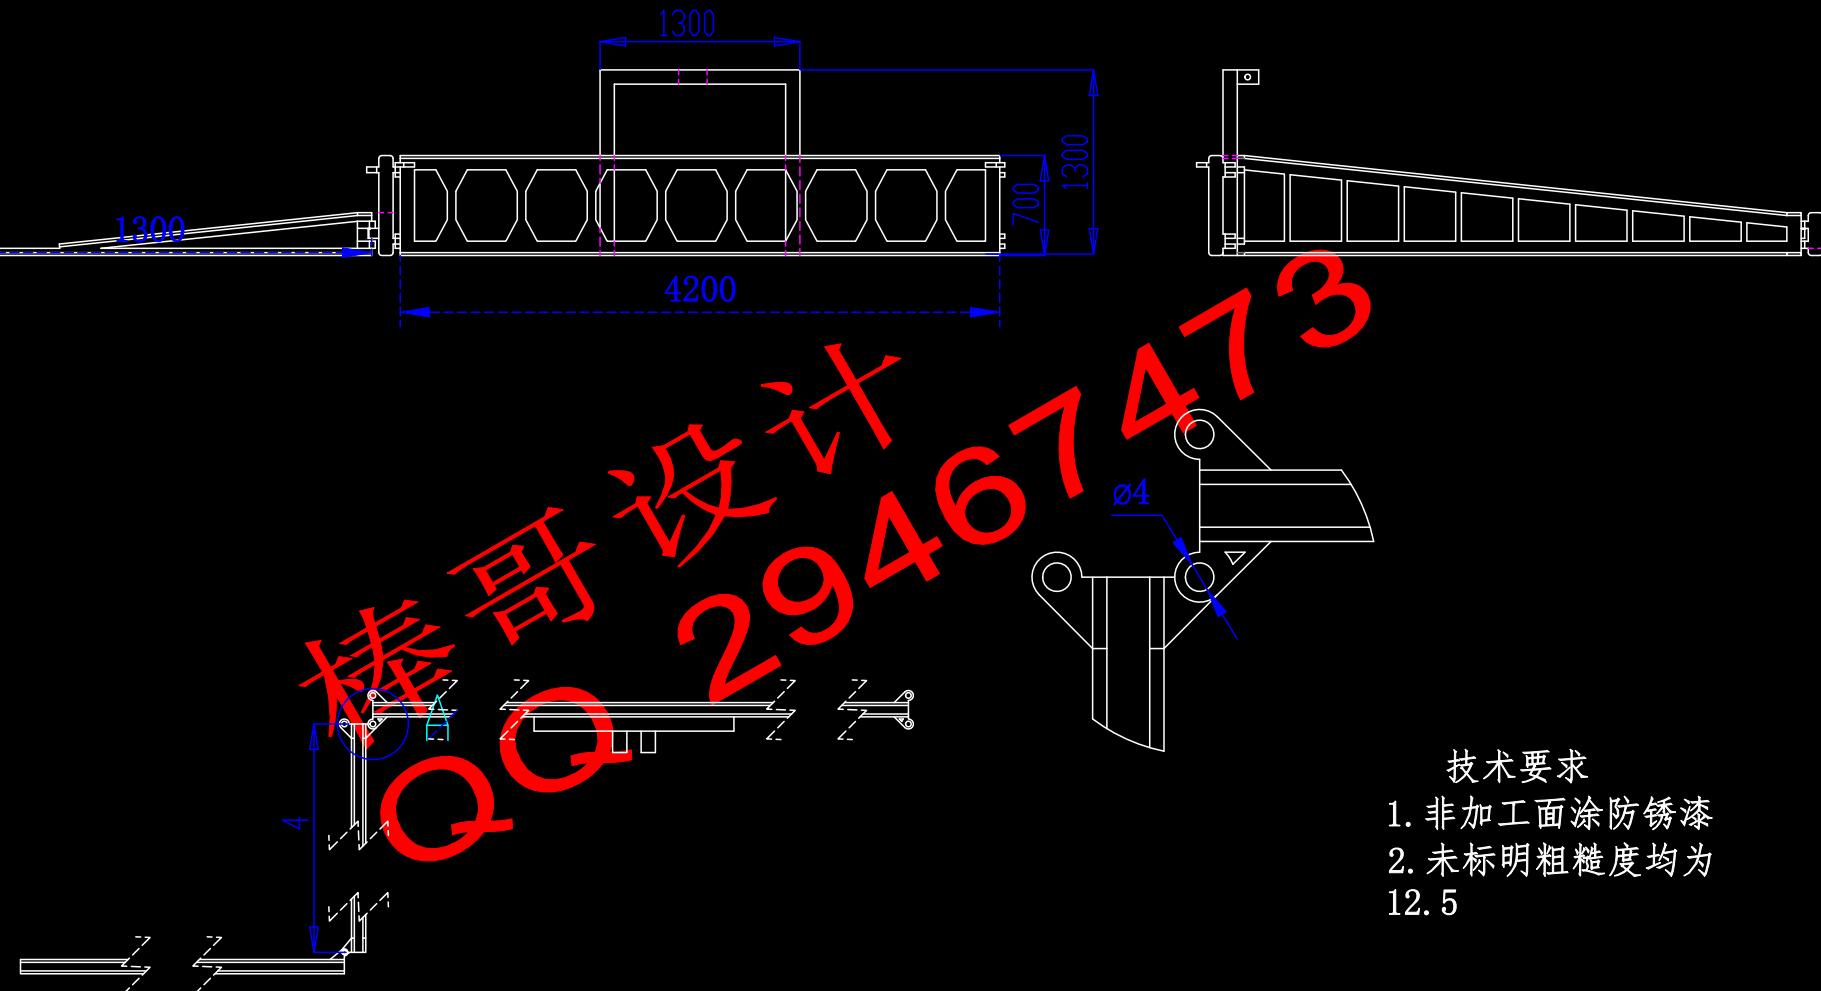

制图	赵琪琪	2016-05-10	支架配合	比例	1:50
审核	安静	2016-05-15			
塔里木大学		农机16-4		1-5	

液压图

