


# A0-装配图

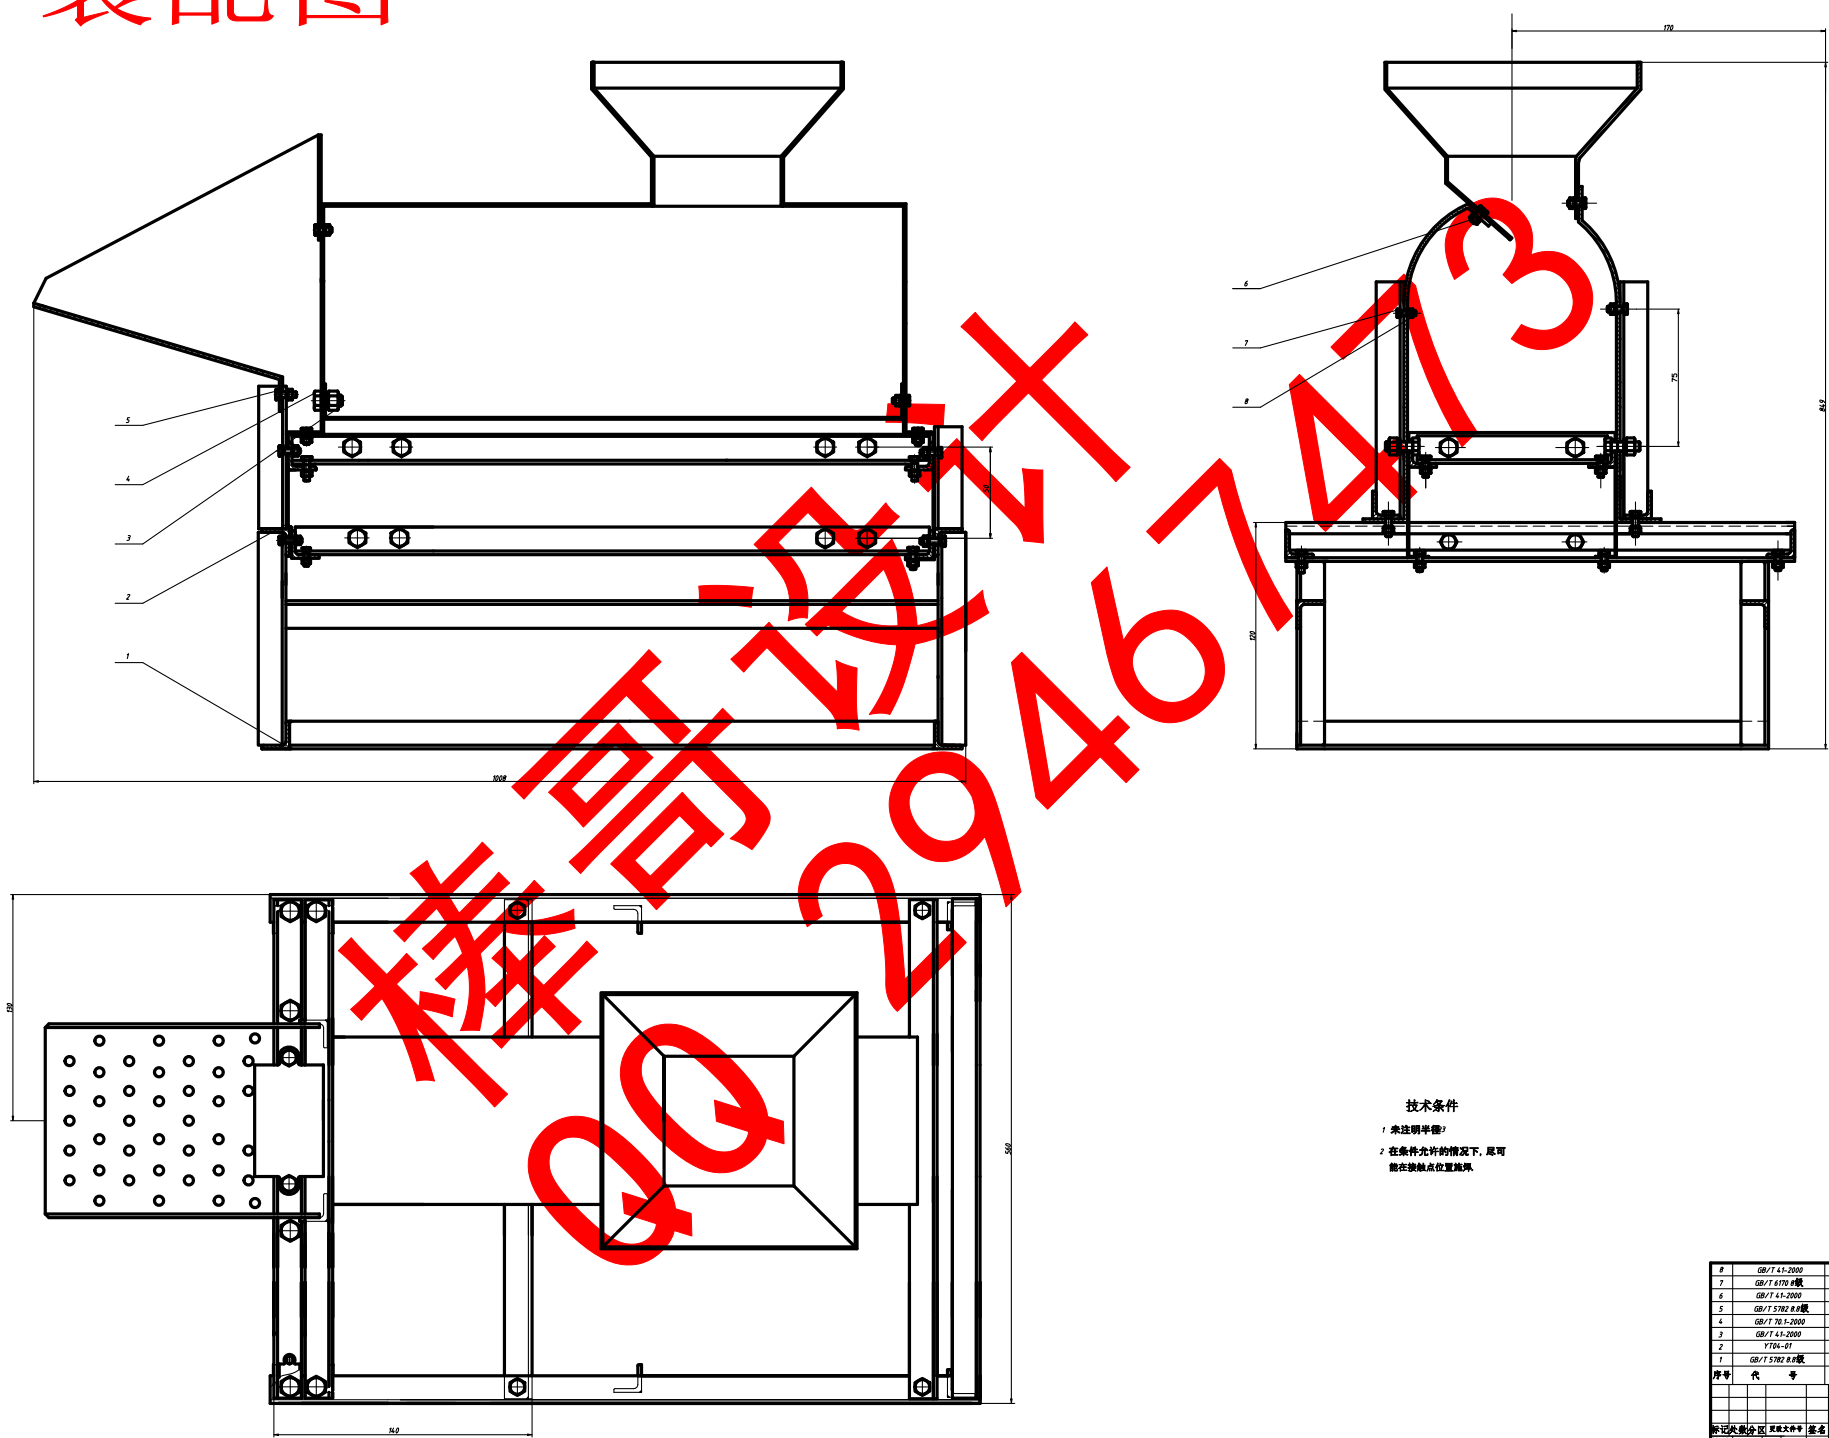

技术条件

1 未注明半圆?

2 在条件允许的情况下, 尽可能在接触点位置施焊。

|   |                |      |    |     |  |
|---|----------------|------|----|-----|--|
| 8 | GB/T 45-2000   | 螺栓M8 | 2  | 合金钢 |  |
| 7 | GB/T 6170-1988 | 螺母M8 | 2  | 合金钢 |  |
| 6 | GB/T 45-2000   | 螺栓M8 | 16 | 合金钢 |  |
| 5 | GB/T 5782-1988 | 螺栓M8 | 16 | 合金钢 |  |
| 4 | GB/T 705-2000  | 螺栓M8 | 2  | 合金钢 |  |
| 3 | GB/T 45-2000   | 螺栓M8 | 2  | 合金钢 |  |
| 2 | Y704-01        | 外盖   | 2  | 铁   |  |
| 1 | GB/T 5782-1988 | 三角铁  | 30 | 铁   |  |

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注    |
|----|----|----|----|----|-------|
|    |    |    |    |    | 哈尔滨学院 |
| 设计 |    |    |    |    | 制图    |
| 审核 |    |    |    |    | Y704  |
| 工艺 |    |    |    |    |       |

[illegible]

## 1 未注明半径R3


## 2 螺钉、螺栓、垫圈

藥打击或使用不  
具和板系。警用

得损坏。

|              |                |       |       |        |     |         |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|-----|---------|
| 4            | GN1671-1993    | 灯盘    | 29    | 4.50   |     |         |
| 5            | GB/T 1554-1997 | 导线    | 6     | 17.00  |     |         |
| 6            | GB/T 761-2000  | 管5-22 | 4     | 4.50   |     |         |
| 1            | GB/T 1096-2003 | 管黄    | 6     | 0.2354 |     |         |
| 序号           | 代 号            | 名 称   | 数 量   | 材 料    | 备 注 |         |
|              |                |       |       |        |     | 哈尔滨华德学院 |
| 设计单位 黑龙江工程学院 |                |       |       |        |     | 康 凯     |
| 设计           | 审核             | 院核校   | 重量比例  |        |     |         |
|              |                |       | 200kg | 1.2    |     |         |
| 审核           |                |       | 共 3 套 | 第 1 套  |     | YT01    |
| 工费           | 材料             |       |       |        |     |         |

YT02

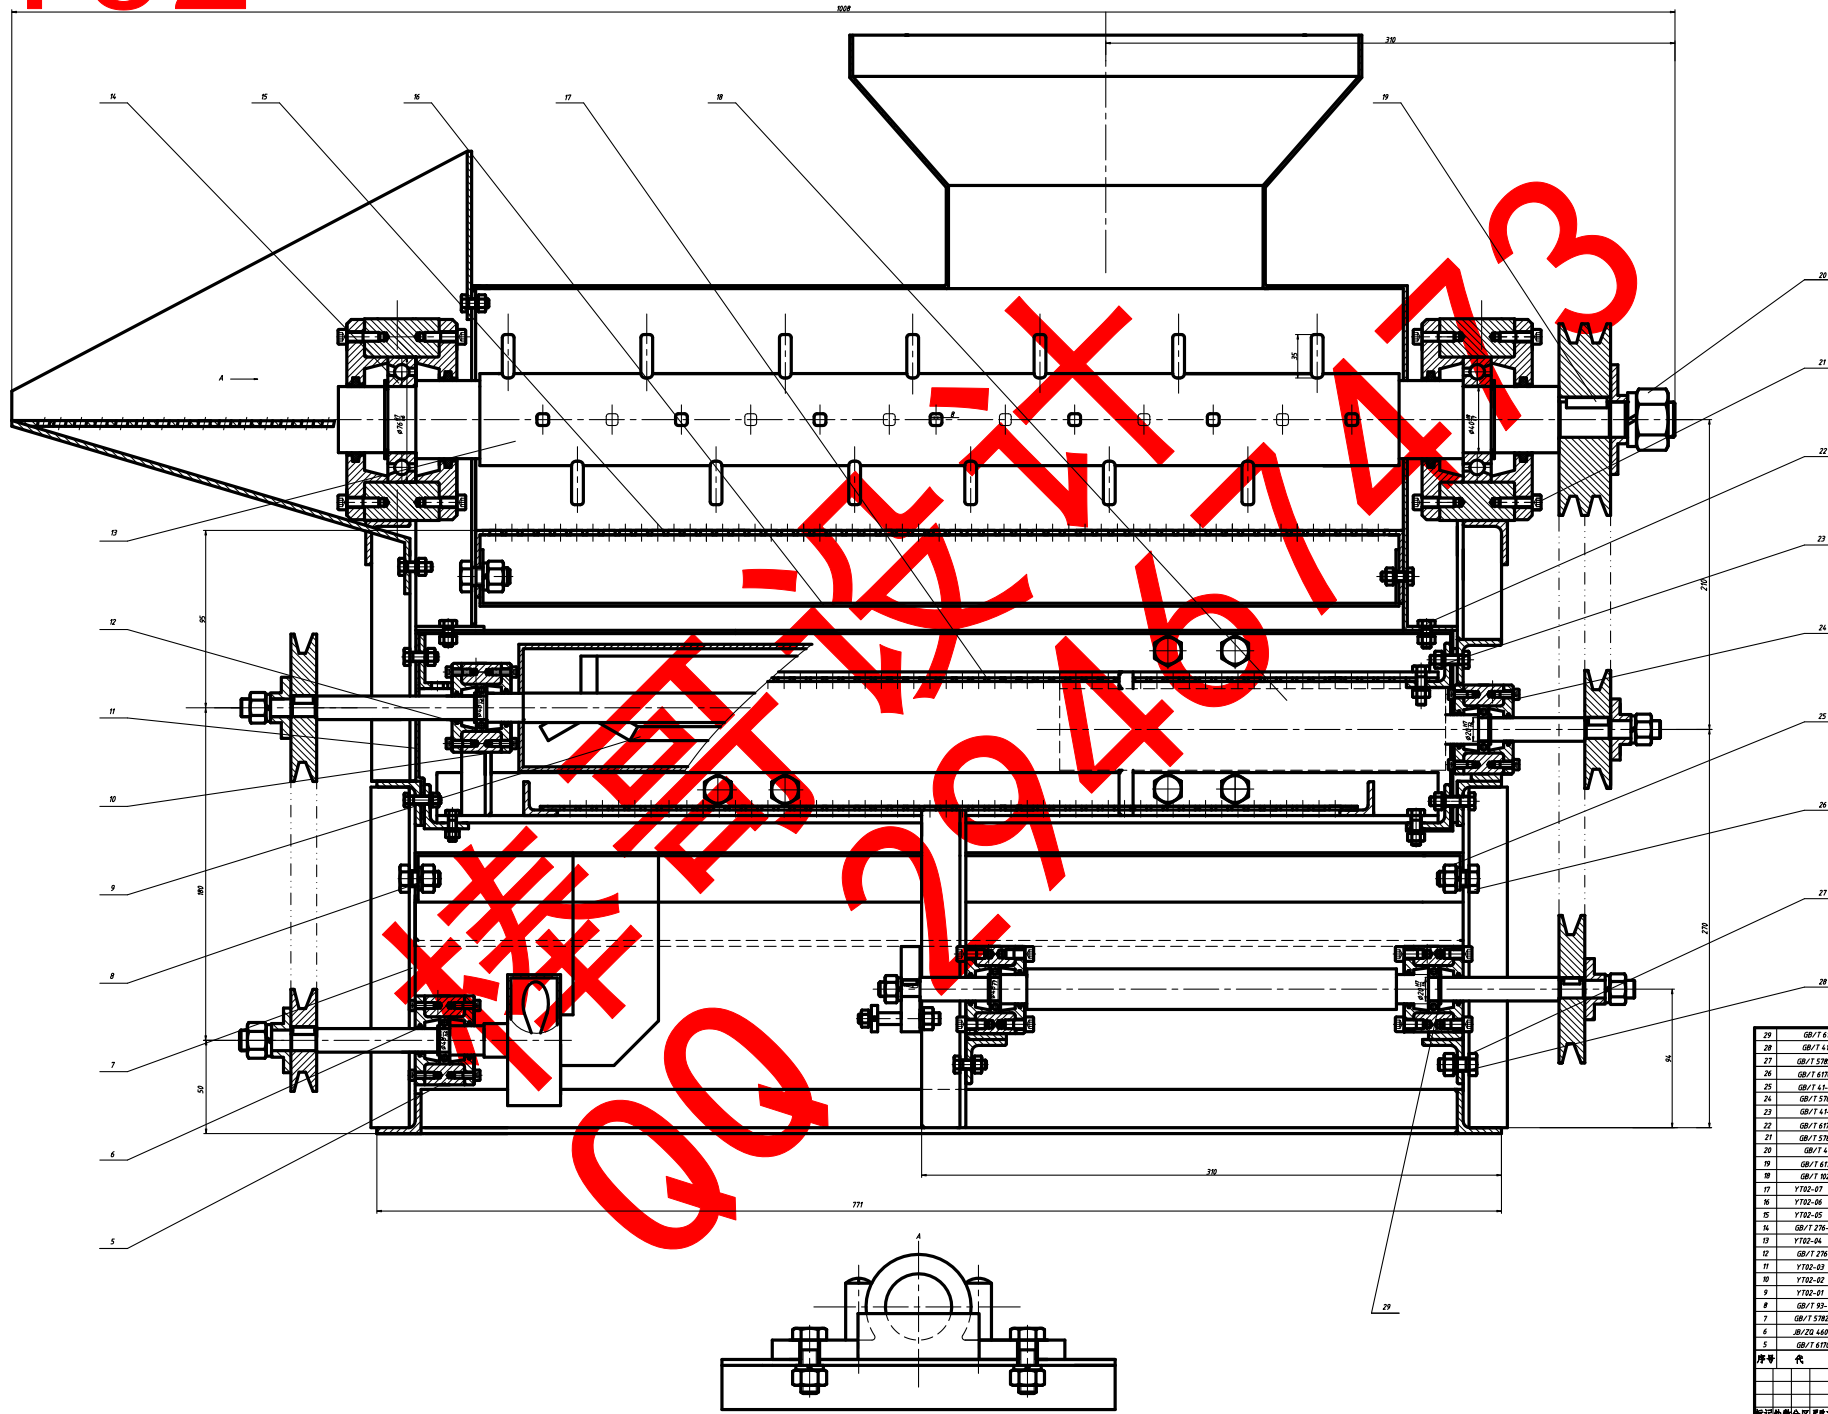


|    |                |         |    |          |  |
|----|----------------|---------|----|----------|--|
| 29 | GB/T 51-1987   | 卡套      | 10 | 65Mn     |  |
| 28 | GB/T 41-2000   | 螺母M6    | 16 | 合金钢      |  |
| 27 | GB/T 5782.8.1  | 螺母M6x30 | 16 | 45钢      |  |
| 26 | GB/T 6170      | 螺栓M6x32 | 4  | 45钢      |  |
| 25 | GB/T 41-2000   | 螺母M8    | 4  | 合金钢      |  |
| 24 | GB/T 5782.8.1  | 内六角螺母M5 | 24 | 碳钢       |  |
| 23 | GB/T 41-2000   | 螺母M5    | 2  | 合金钢      |  |
| 22 | GB/T 6170      | 螺栓M5x40 | 2  | 45钢      |  |
| 21 | GB/T 5782.8.1  | 内六角螺母8  | 8  | 碳钢       |  |
| 20 | GB/T 41-2000   | 螺母M24   | 1  | 合金钢      |  |
| 19 | GB/T 6170      | 螺栓M20   | 1  | 45钢      |  |
| 18 | GB/T 8029-20   | 垫圈      | 1  | 永久磁铁     |  |
| 17 | Y102-07        | 管子      | 2  | 铁        |  |
| 16 | Y102-06        | 凹形块     | 1  | 铁        |  |
| 15 | Y102-05        | 凹形块     | 1  | 铁        |  |
| 14 | GB/T 276-1996  | 轴承220KC | 2  | 轴承钢GCr15 |  |
| 13 | Y102-04        | 轴       | 1  | 45钢      |  |
| 12 | GB/T 276-1996  | 轴承2204C | 4  | 轴承钢GCr15 |  |
| 11 | Y102-03        | 文母板     | 4  | 铁        |  |
| 10 | Y102-02        | 轴承端盖    | 14 |          |  |
| 9  | Y102-01        | 风机      | 1  |          |  |
| 8  | GB/T 51-1987   | 弹簧垫圈    | 24 | 65Mn     |  |
| 7  | GB/T 5782.8.1  | 三角板     | 30 | 铁        |  |
| 6  | GB/T 5456-1996 | 轴端油封32  | 28 | 平碳羊石棉    |  |
| 5  | GB/T 6170      | 轴承盖     | 7  | 2A12合金钢  |  |

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料    | 备注      |
|----|----|----|----|-------|---------|
|    |    |    |    |       | 哈尔滨华德学院 |
| 设计 | 审核 | 制图 | 校对 | 比例    | 比例      |
| 审核 | 工艺 |    |    | 200kg | 1:2     |
|    |    |    |    | 共3张   | 第2张     |

YT02

YT03

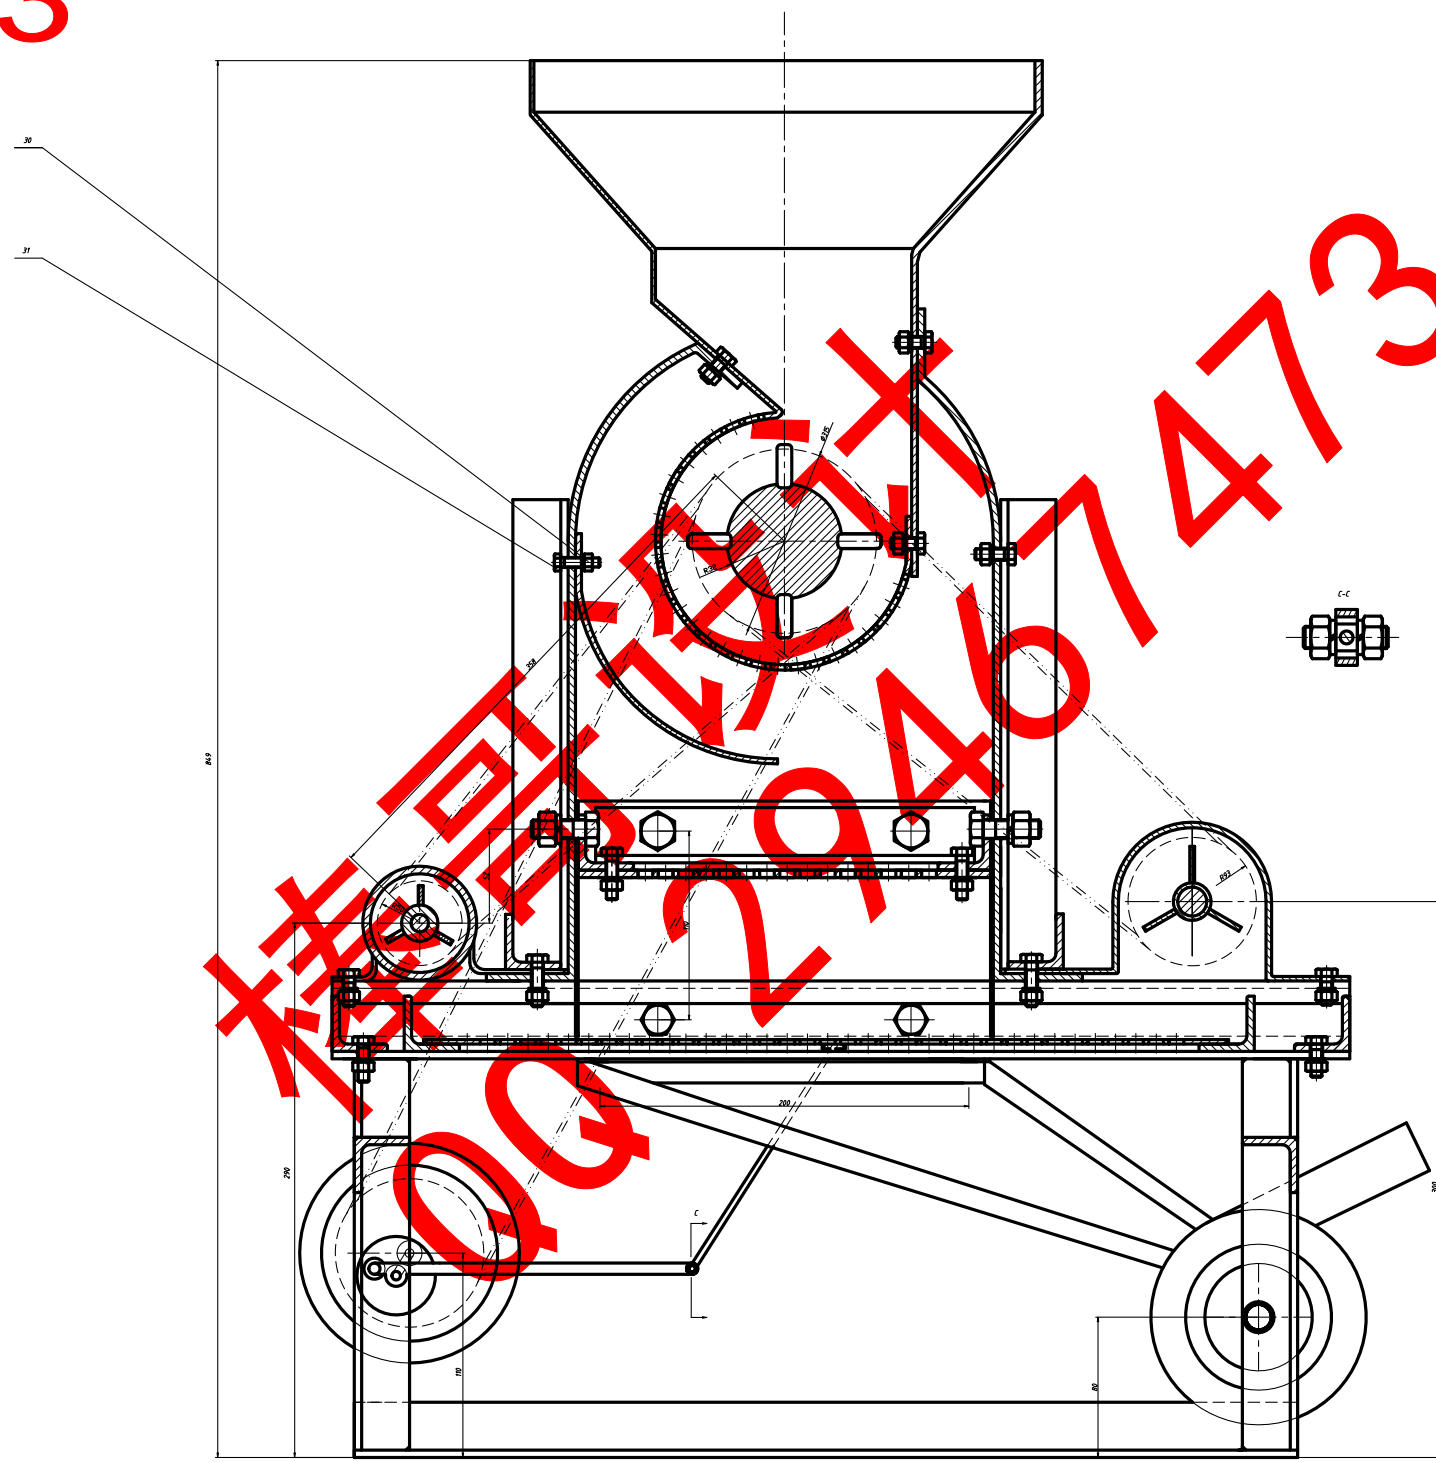

|    |              |        |     |     |       |
|----|--------------|--------|-----|-----|-------|
| 30 | GB/T 4792.2  | 罐体HX10 | 2   | 45钢 |       |
| 31 | GB/T 45-2000 | 罐盖HS   | 2   | 合金钢 |       |
| 序号 | 代号           | 名称     | 数量  | 材料  | 备注    |
|    |              |        |     |     | 哈尔滨学院 |
| 设计 | 审核           | 制图     | 比例  |     | 比例    |
| 工艺 | 批准           | 共3张    | 第3张 |     | YT03  |

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section (left) and a top view (right). The cross-section shows a central hole with a diameter of 10 mm, surrounded by a thick wall. The top view shows a circular part with a central hole and a large outer circle. Dimensions are given in mm. A red arrow points to the top view.

