



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3049—1998

建筑室内用腻子

Putty for interior

1998-05-12 发布

1998-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准非等效采用日本标准 JIS K 5669—1995《合成树脂乳液腻子》。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准由中国建筑科学研究院建筑装修研究所负责起草,北京市建材制品总厂参加起草。

本标准主要起草人:石玉梅、金谦、徐良骥。

本标准委托中国建筑科学研究院建筑装修研究所解释。

1 范围

本标准规定了建筑物内墙、顶棚等室内用腻子的技术要求和试验方法。

本标准适用于水溶性树脂、水分散性树脂、填料、助剂为主要原料制成的室内用腻子。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 178—77 水泥强度试验用标准砂

GB 1728—79 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733—93 漆膜耐水性测定法

GB 3186—82 涂料产品的取样

GB 6682—92 分析实验室用水规格和试验方法

GB 9152—88 建筑涂料涂层试板的制备

GB/T 9265—88 建筑涂料涂层耐碱性的测定

GB 9278—88 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB 9779—88 复层建筑涂料


3 产品分类及型号

3.1 产品分为一般型腻子及耐水型腻子。

一般型用于不要求耐水的场所;

耐水型用于要求耐水、高粘结强度的场所。

3.2 室内用腻子型号由名称代号、特性代号及主参数代号组成:

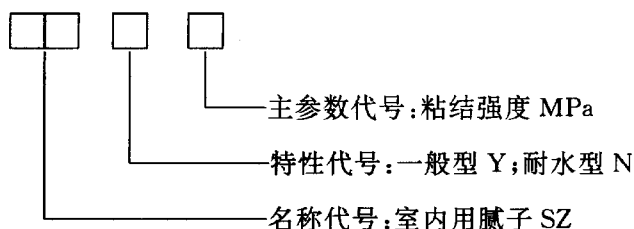

3.3 标记示例

一般型室内用腻子, 粘结强度 0.25 MPa; SZ Y 0.25

耐水型室内用腻子, 粘结强度 0.50 MPa; SZ N 0.50