



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 5061.7—1995

黄 土 取 土 器

Loess sampler

1996-01-05 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国建筑工业行业标准

黄土取土器

JG/T 5061.7—1995

Loess sampler

1 主题内容与适用范围

本标准规定了黄土取土器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于 GBJ 25 与 GB 50021 和 JGJ 89 规定的在钻孔中采取黄土原状土样的取土器。

2 引用标准

GB 5936 轻工产品黑色金属化学保护层的测试方法 浸渍点滴法

GBJ 25 湿陷性黄土地区建筑规范

GB 50021 岩土工程勘察规范

JGJ 89 原状土取样技术标准

DZ 25 地质钻探钻杆锁接头

DZ 26 地质钻探钻杆锁接头螺纹量规

YB 235 地质钻探用钢管

JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件

3 产品分类

3.1 主参数

黄土取土器主参数为取样管外径 127 mm。

3.2 结构

见图 1。

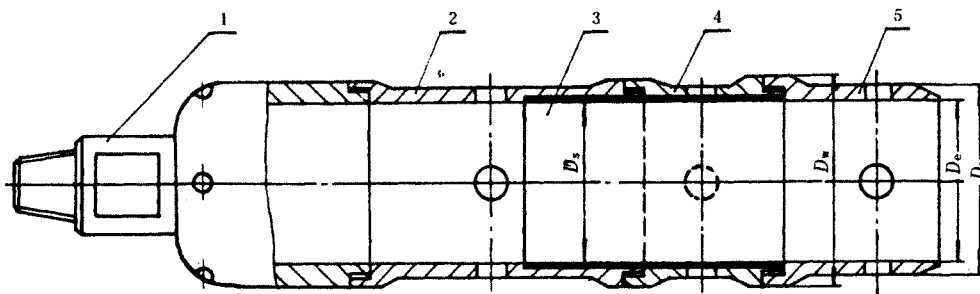


图 1

1—异径接头；2—废土管；3—衬管；4—取样管；5—刃口

3.3 型号

中华人民共和国建设部 1996-01-05 批准

1996-06-01 实施