



A1-挖掘铲装配

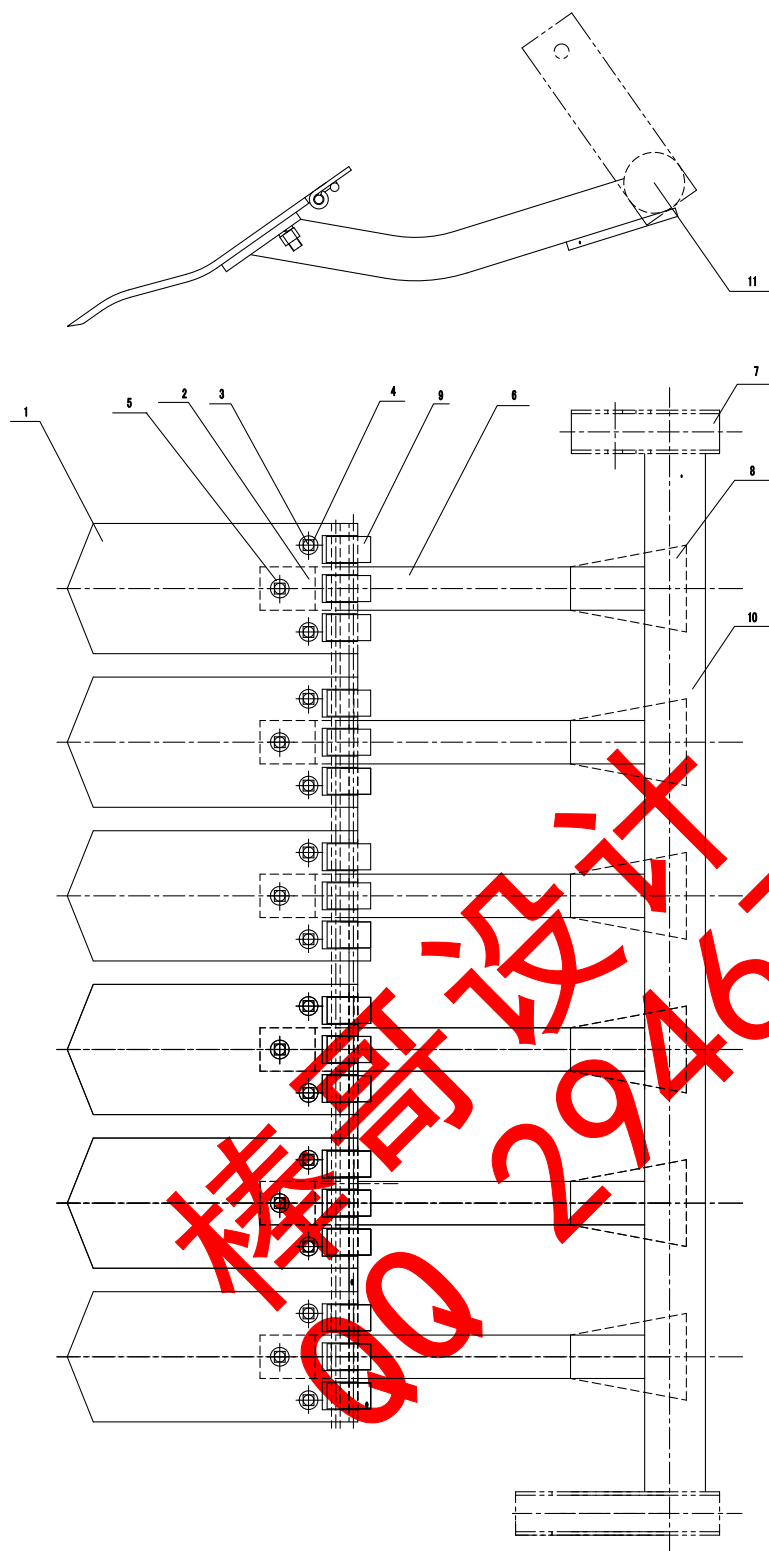


技术要求

- 1 支管和挡轴安装时基本垂直；
- 2 支管与支管间间隔均匀。


11	402B 15 7	转轴	1	圆钢10/45	0 85	0 85	喷涂黑色
10	402B 15 7	挡轴	1	圆钢10/45	0 85	0 85	喷涂黑色
9	402B 15 6	分石刃	24	钢板5/Q235A	0 097	2 338	喷涂黑色
8	402B 15 5	加强板	8	钢板10/Q235A	0 78	6 24	结构除锈
7	402B 15 4	铲管	1	无缝钢管273x10/Q235A	22 2	22 2	结构除锈
6	402B 15 3	支管	8	无缝钢管426x10/Q235A	4 88	38 88	结构除锈
5	GB 93 87	弹性垫圈(20 8 级)	24				镀锌
4	GB 6170 86	螺母(20 8 级)	24				镀锌
3	GB 10 88	螺栓(20 8 级)	24				镀锌
2	402B 15 2	托板	1	钢板12/Q235A	3 38	3 38	结构除锈
1	402B 15 1	挖掘铲	1	钢板8/85	3 08	3 08	结构除锈
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
挖掘铲装配			共1套	第1套	比例	1:3	
			数量	1	图号	402B.15	
设计	审核	2014 6	沈阳化工大学科亚学院				
中核							

其余 

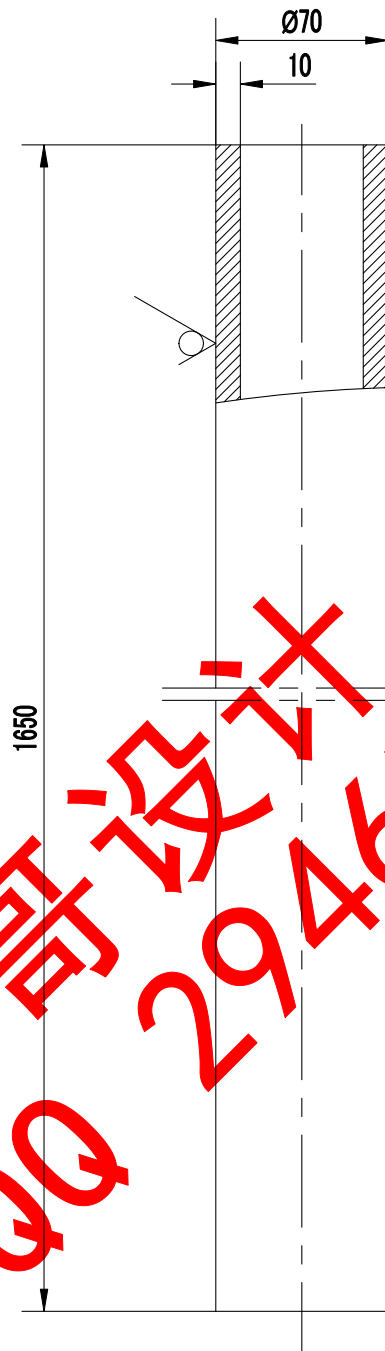


铲管			材料	无缝钢管70*10/Q235A	比例	1:3
			数量	1	图号	4U2B 15 4
设计	范婷	2014.6	沈阳化工大学科亚学院			
审核						


棒哥设计
QQ 29467473

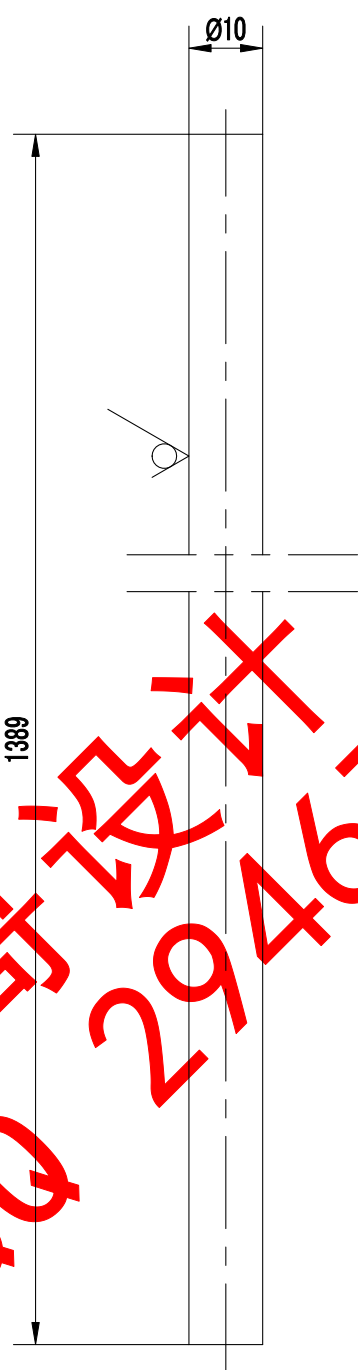

挡轴			材料	圆钢12/45	比例	1: 3
			数量	1	图号	4U2B 15 7
设计	范婷	2014. 6	沈阳化工大学科亚学院			
审核						

A4-加强板



其余 

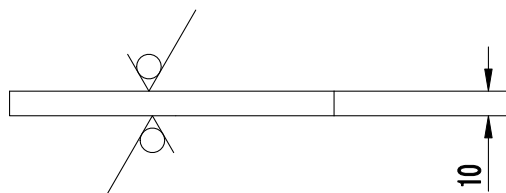

棒哥设计
QQ 29467473


加强板	材料	钢板10/Q235A	比例	1:3
	数量	1	图号	4U2B 15 5
设计	范婷	2014.6	沈阳化工大学科亚学院	
审核				

其余 $\nabla 25$

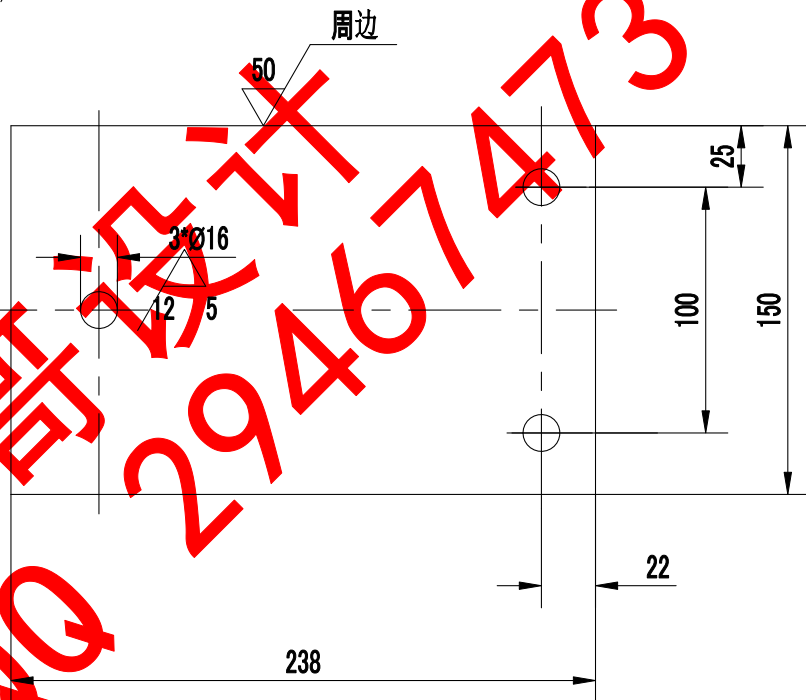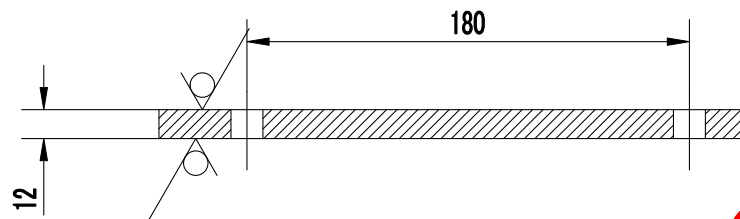


托板			材料	钢板12/Q235A	比例	1:3
			数量	1	图号	4U2B 15 2
设计	范婷	2014.6	沈阳化工大学科亚学院			
审核						

其余 $\nabla 25$

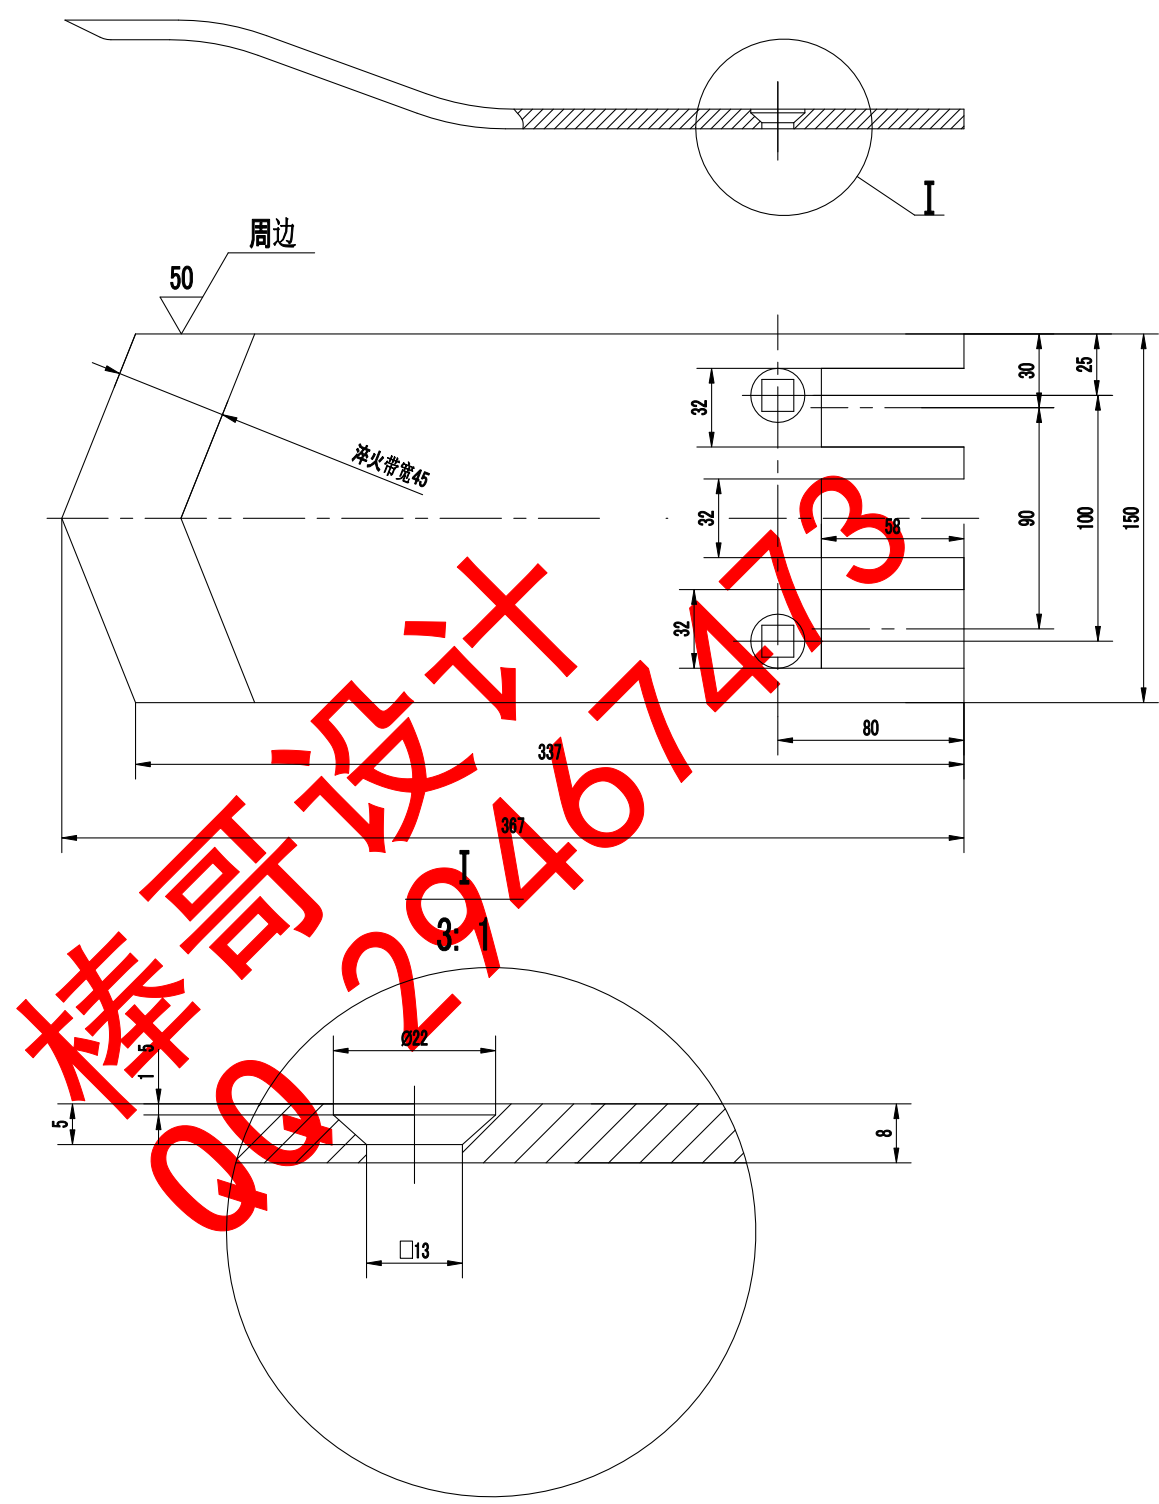

挖掘铲			材料	钢板8/65Mn	比例	1: 3
			数量	1	图号	4U2B 15 1
设计	范铸	2014. 6	沈阳化工大学科亚学院			
审核						

其余 $\frac{50}{\nabla}$

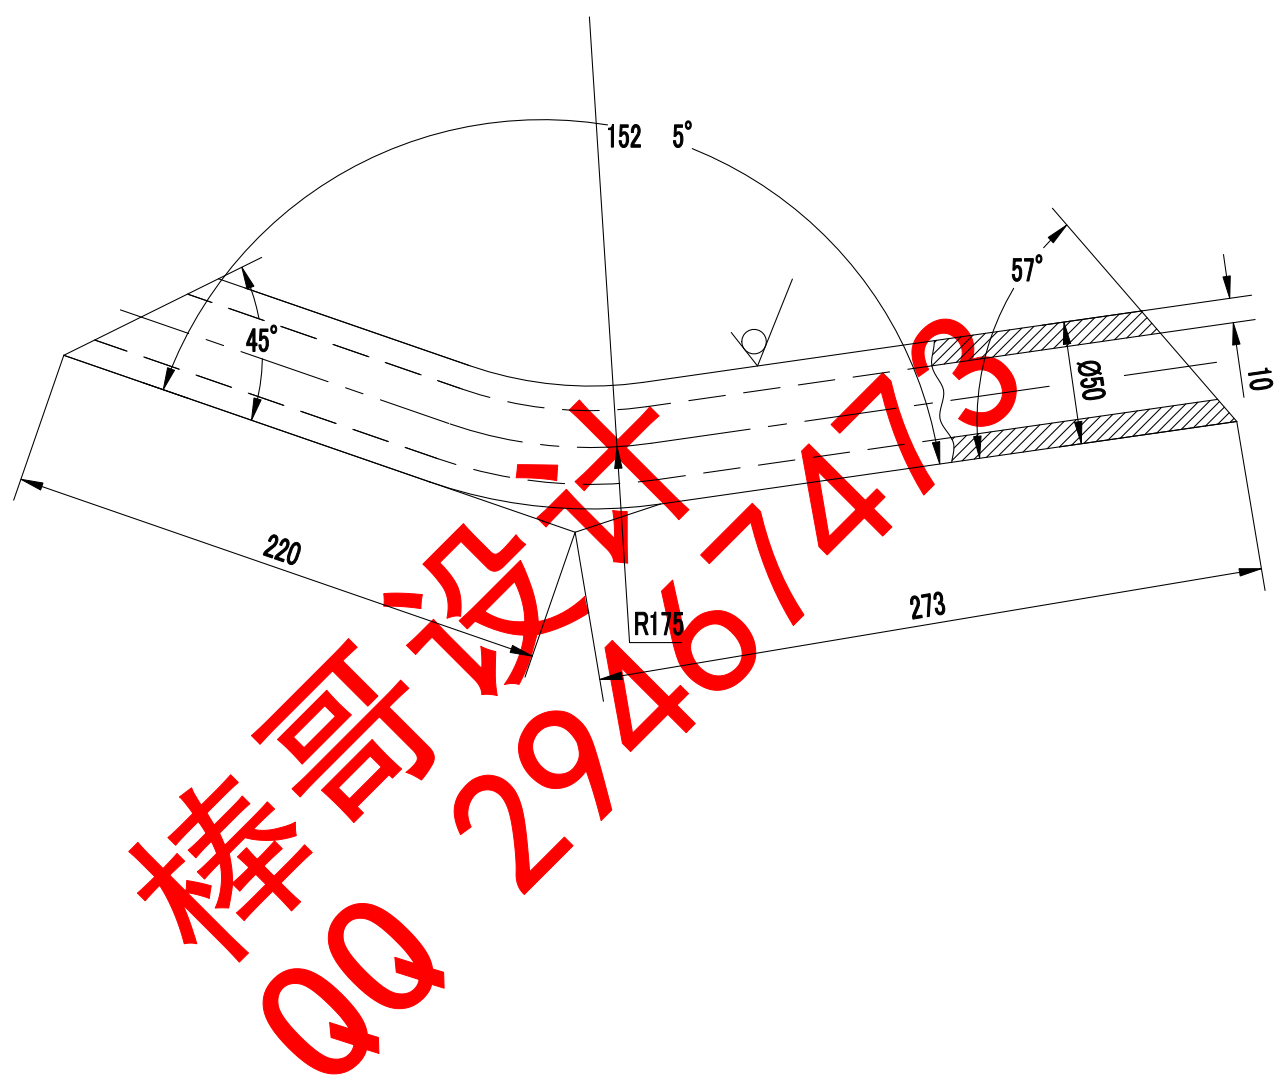

支管			材料	无缝钢管50*10/Q235A	比例	1:3
			数量	1	图号	4U2B 15 3
设计	范婷	2014.6	沈阳化工大学科亚学院			
审核						